

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

DELTA HYBRID

TINTAS OFFSET HIBRIDAS

CAMPO DE APLICACIÓN

Máquinas offset provistas de horno U.V.

- Edición
- Publicidad
- Embalaje

Soportes

- Papel natural
- Cartón
- Soporte plástico
"con TOP-COAT"

Características

- Secado U.V. (polimeración) instantáneo
- Óptima estampabilidad
- Óptimo brillo
- Ausencia de disolventes
- Bajo olor

DELTAHIBRID	Ref.	Luz	Nitro	Álcali	Barniz U.V.
Amarillo 4 Col	203551	5	+	+	+
Magenta 4 Col.	203552	4	+	-	+
Azul 4 Col.	203553	8	+	+	+
Negro 4 Col	203554	8	+	+	+

BASES Pantone

Naranja 021	203565	Rojo Cálido	203566
Violeta	203567	Rodamine	203571
Verde	203569	Negro Neutro	203568
Transparente	203570		

Para obtener: **Rojo 032** Mezclar:
Azul Reflex
Azul 072

94% Rojo Cálido + 6% Rojo 203552
70% Azul 203553 + 30% Violeta 203567
56% Azul 203553 + 44% Violeta 203567


COLORBAR,s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Las tintas DELTAHYBRID son tintas de polimerización U.V. de especial formulación, desarrolladas para conseguir un perfecto barnizado “ En Línea” con barniz U.V. evitando el problema de no uniformidad y pérdida de brillo (dry – back).

DELTAHYBRID son compatibles con los rodillos, los cauchos y planchas que se utilizan normalmente en la impresión offset convencional.

El siguiente esquema muestra la configuración de una máquina de impresión con tintas “ híbridas”. Es necesario en particular que esté dotada la máquina de una o dos lámparas de sacado ULTRAVIOLETA de 160 – 200 W/cm después de los grupos de impresores y otras después de la torre de barnizado, para así asegurar un adecuado secado en función de la velocidad de la máquina.

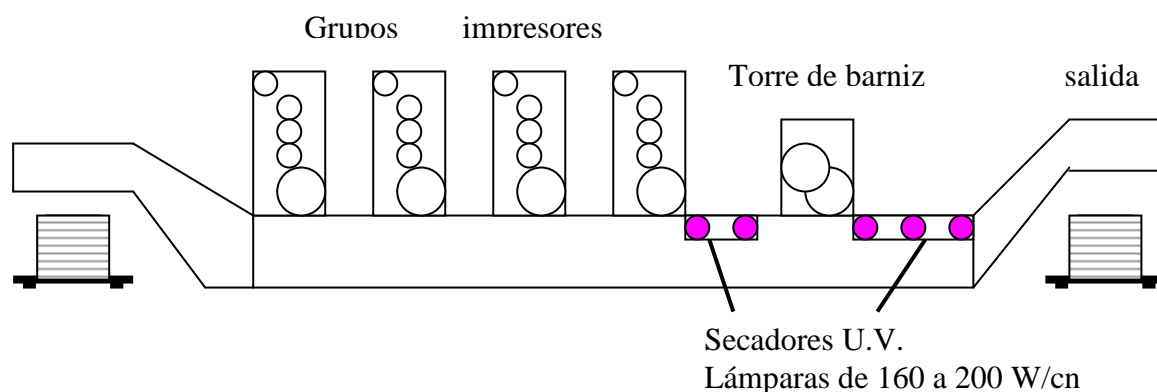

Las tintas DELTAHYBRID se tienen que conservar en sus envases cerrados, al resguardo de los rayos solares y en lugares frescos (20 – 25°C) En estas condiciones podemos garantizar una perfecta estabilidad de al menos 1 año desde la fecha de fabricación.

NOTA: Como barniz ULTRAVIOLETA sugerimos: DELTACOTE IN-LINE 360022

Para la limpieza de rodillos, cauchos y planchas no se puede utilizar un disolvente normal de tintas U.V. sino el disolvente WASH DELTAHYBRID 203221.

Presentación: Envases de plástico de 2,5 Kg.